

Eck-Badewanne Einbauversion 244500 ... 000 1



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	244500 ... 000 1
SGVSB / ST	(noch offen)
Zulassung	EN 14516 (EN 198), EN 232
Grösse	1500 x 1500 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzhalt	190 l / 1 Person
Ausführung	Einbauversion, Sanitäracryl 4-5 mm für konventionelle Wannerverkleidung mit Aluminiumprofil für Wannenfüsse LAUFEN, Artikel-Nr. 294493 000 000 1 ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell
Gewicht	36,0 kg
Montagezubehör exkl.	Wannengarnitur, Artikel-Nr. 295100 000 000 1 Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295105 004 000 1 Wannengarnitur mit Wannenzulauf Funktion, Artikel-Nr. 295101 000 000 1, Ab-/Überlaufset, verchromt, Artikel-Nr. 295106 004 000 1



TECHNISCHE DATEN

Montagezubehör exkl.	Wannenfüsse, Artikel-Nr. 294493 000 000 1 Wannenleisten-Set, Artikel-Nr. 295537 000 000 1 Wannenprofil, Artikel-Nr. 295551 000 000 1 Wannenträger 5-Eck mit Ablage, Artikel-Nr. 295631 000 000 1 Einbau bündig, Artikel-Nr. 295632 000 000 1 Montageschaum für Wannenträger, Artikel-Nr. 295500 000 000 1
Sonstiges	kann nicht mit Schürze montiert werden für ... Farbe einsetzen

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Eck-Badewanne LAUFEN SOLUTIONS aus Sanitäracryl, Einbauversion für konventionelle Wannerverkleidung
Grösse 1500 x 1500 mm, Wannentiefe 460 mm, Nutzhalt 190 l ohne Whirlsystem, ohne Fussgestell, ohne Ab- und Überlaufgarnitur Artikel-Nr. 244500 ... 000 1, Farben siehe Farbtabelle

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40

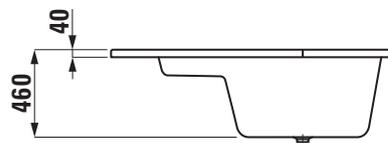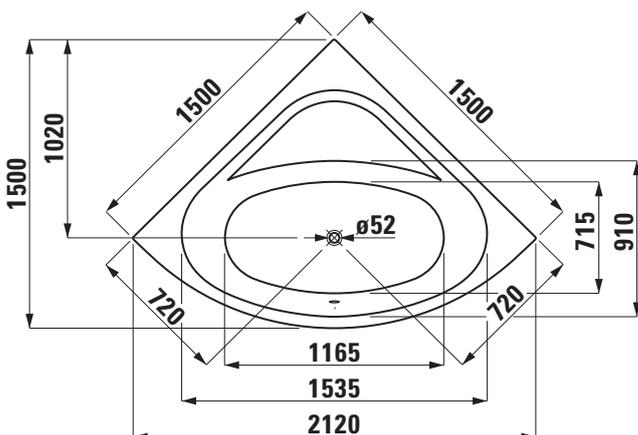

Masstoleranzen, insbesondere bei Kombination Wanne mit Schürze, bleiben vorbehalten (EN198, +5 mm / -10 mm).